

Instrukcja montażu folii 12 mil


Folia 12 mil z racji swoich parametrów oraz wytrzymałości wymaga specjalnego postępowania przy jej instalacji.

Montaż zgodny z poniższymi wskazówkami zapewni wysoką jakość wykonania.


Należy pamiętać aby starać się nie docinać folii bezpośrednio na szkło jeśli kleimy ją do krawędzi szyby (z powodu swojej grubości po takim docinaniu może się ona zacząć podnosić w miejscu cięcia) chyba że folia montowana jest pod listwy.

Po docięciu i nałożeniu folii na szkło należy pamiętać aby :

1. Wycisnąć jednym ruchem od górnej do dolnej krawędzi szyby wodę spod folii (rys. obok)
2. Następnie należy wycisnąć wodę spod górnej krawędzi folii od jej środka odpowiednio w lewo i w prawo (rys. obok)

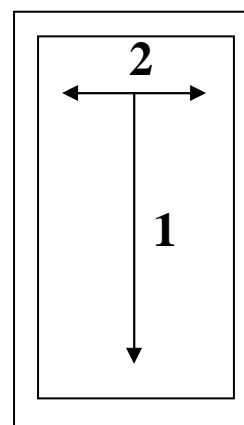

3. wyciskając pozostałą część folii należy wykonywać ruch w tzw. „Jodełkę” pamiętając aby każdy kolejny ruch rakli był przesunięty w dół o połowę jej szerokości. (rys. obok)
Dzięki temu dokładniej usuniemy wodę.

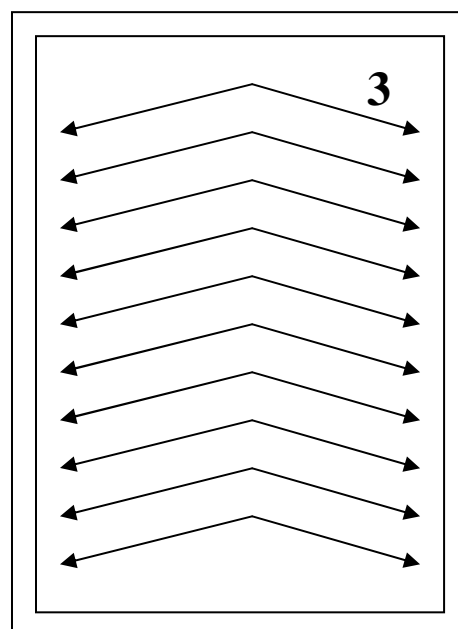

Czynności te należy powtórzyć 4-5 razy do momentu gdy w trakcie wyciskania przed raklą pod folią nie widać już wody.